



上海电气
SHANGHAI ELECTRIC



大华电器
DAHUA ELECTRICAL



终端配电箱PZ30

上海大华电器设备有限公司

一、产品简介

PZ30终端配电箱是我公司应市场用户的需求而开发的产品,适用于额定频率50Hz,额定电压380V及以下的电力系统中,广泛用于建筑、工厂、学校、商场、机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。

二、使用环境及技术参数

- 使用地点: 户内。
- 周围空气温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。
- 海拔高度: $\leq 2000\text{m}$
- 额定电压: 380V/220V
- 额定频率: 50Hz
- 额定电流: 最大至125A
- 特殊使用条件: 当使用条件超出以上规定,协商确定。



技术参数


额定工作电压:	380V/220V
额定电流:	100~10A。
额定绝缘电压:	500V
额定短时耐受电流(1s):	6kA
外壳的防护等级:	IP30
主开关的分断能力:	6kA

三、产品特点

1. PZ30配电箱分为封闭明装式和嵌入式两种，采用冷轧钢板，板材厚度1.5mm，整柜采用焊接组装而成。主要部件包括箱体、安装底板、面板盖板和电器元件。
2. PZ30配电箱的进出线敲落孔可按需要布置在箱体的上、下面或者后面，方便用户安装和接线。
3. PZ30配电箱的外表面经喷塑处理，有很强的防腐能力，如无特别要求，一般均涂以大华的标准颜色。

四、外形结构

外形尺寸为（mm）：宽×深×高：474×100×290

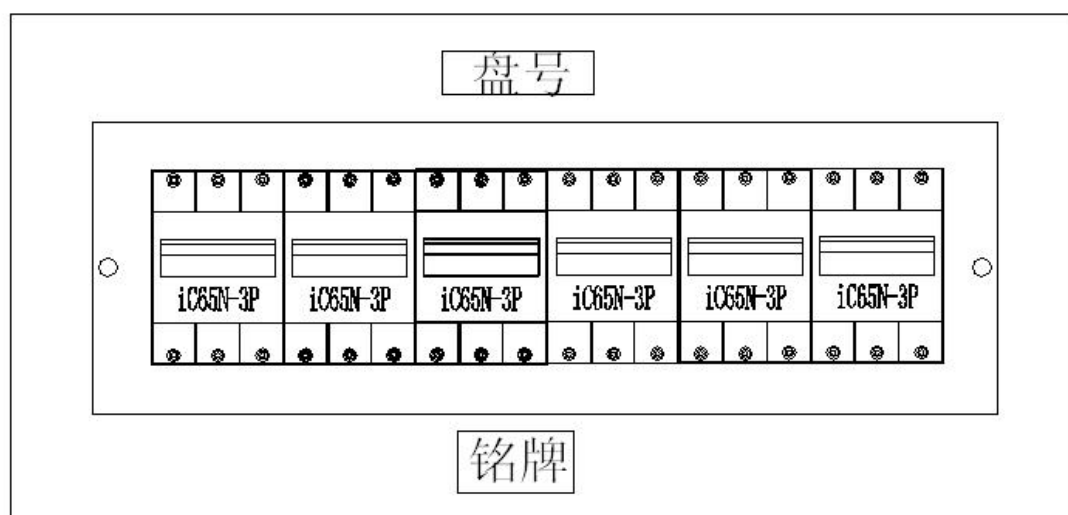

五、一次方案

